| SK 轴支座 |



轴支座	SK	20
轴支座(铝制)		
轴径		

型号	轴径	h	A	W	H	T	E	D	C	B	S	J	重量 (gf/m)
SK8	8	20	21	42	32.8	6	18	5	32	14	5.5	M4	24
SK10	10	20	21	42	32.8	6	18	5	32	14	5.5	M4	24
SK12	12	23	21	42	38	6	20	5	32	14	5.5	M4	30
SK13	13	23	21	42	38	6	20	5	32	14	5.5	M4	30
SK16	16	27	24	48	44	8	25	5	38	16	5.5	M4	40
SK20	20	31	30	60	51	10	30	7.5	45	20	6.6	M5	70
SK25	25	35	35	70	60	12	38	7	56	24	6.6	M6	130
SK30	30	42	42	84	70	12	44	10	64	28	9	M6	180
SK35	35	50	49	98	85	15	50	12	74	32	11	M8	270
SK40	40	60	57	114	96	15	60	12	90	36	11	M8	420

| SF 轴 |

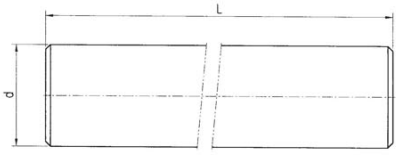

轴	SF	C	h6	30	-	1000 L

LM轴

轴耐腐蚀处理
无镀轴(标准型)：空白
镀铬轴(耐腐蚀,与长短无关)：C
镀镍轴(耐腐蚀，长短1m以内)：N
镀Rayden轴(耐腐蚀,与长短无关)：R

公差
使用亚洲标准公差g6：空白
使用欧洲标准公差h6：h6

轴径 16~50mm

轴长度 100~3000mm

型号	3	4	5	6	8	10	12	13	16	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120
公差	-0.002 -0.008	-0.004 -0.012			-0.005 -0.014		-0.006 -0.017			-0.007 -0.020			-0.009 -0.025			-0.010 -0.029		-0.012 -0.034	
重量 (kgf/m)	0.06	0.1	0.16	0.22	0.39	0.62	0.89	1.04	1.58	2.46	3.85	5.55	7.55	9.86	15.41	22.18	39.44	61.66	39.44
最大长度(mm)	3000	3000	3000	3000	3000	4000	4000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8000	8000	8000	8000

■ 光轴尺寸
- 材质：高碳轴承钢(SUJ2)
- 硬度：HRC58~64
- 表面粗糙度：0.8~2.5mm
- 表面硬化厚度：0.8S~1.6S
- 直线度：0.05mm/300mm